


A10 - Entretien d'un pont à proximité de l'échangeur n°10 de Dourdan et du parc multimodal de Longvilliers

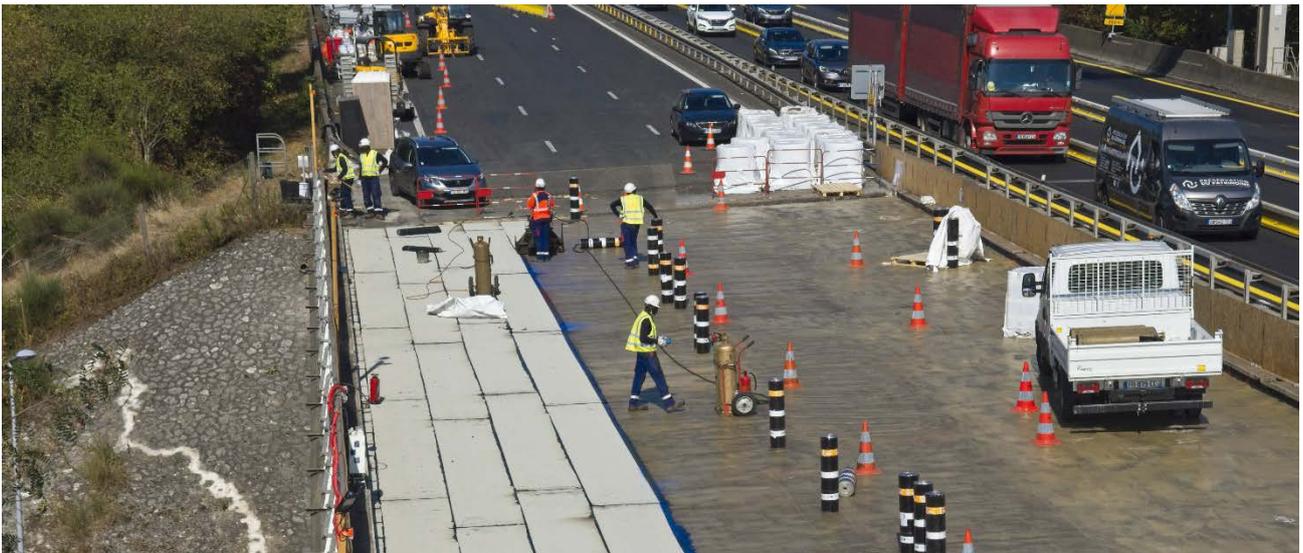


VINCI Autoroutes engage des travaux d'entretien d'un pont au-dessus de l'A10 à l'ouest de la région parisienne. En conséquence, la circulation sur la RD149 à proximité immédiate de l'échangeur n°10 de Dourdan ainsi que celle concernant le parc multimodal de Longvilliers seront modifiées entre le lundi 20 juin et le vendredi 29 juillet 2022.

Afin de garantir un haut niveau de sécurité et de confort de conduite pour ses clients, VINCI Autoroutes veille au contrôle et à l'entretien des ouvrages passant au-dessous ou au-dessus de l'autoroute. Dans ce cadre, une opération de maintenance est programmée sur le pont supportant la RD149 entre Rochefort-en-Yvelines et Dourdan. Elle se déroulera entre le 20 juin et le 29 juillet 2022 et nécessitera l'interruption de la circulation au niveau de cet ouvrage durant toute la période des travaux.

Pourquoi pour ce chantier ?

L'opération vise à renouveler l'étanchéité de l'ouvrage ainsi qu'à renouveler les joints présents aux extrémités du pont.

Plusieurs étapes sont nécessaires pour ce renouvellement :




État initial

Au-delà du suivi continu des ouvrages, des dégradations peuvent être constatées visuellement sur le pont (ségrégations sur la chaussée et/ou traces d'humidité, présence d'eau sous le pont). Des travaux de refaçon de l'étanchéité sont alors nécessaires.




Rabotage de la surface

Pour atteindre l'ancienne étanchéité à remplacer, il est nécessaire de raboter ou décrouter par passes les différents couches d'enrobés.



Dépose de l'étanchéité existante

L'ancienne étanchéité est arrachée mécaniquement de la dalle béton du pont.



Préparation de la surface de la dalle béton

La dalle béton est rectifiée et décapée par hydro-décapage ou par grenailage. Une remise en état éventuelle du support béton par ragréage peut être réalisée.



Pose de la nouvelle étanchéité
La nouvelle étanchéité est mise en œuvre sur le pont. Elle est systématiquement mise en place sur une couche d'accrochage.



Réfection de la couche de roulement
La chaussée sera remplacée dans sa globalité sur les ouvrages avec une ou plusieurs couches d'enrobés afin de permettre la mise en service du pont.

Quels impacts sur les conditions de circulation ?

Du lundi 20 juin au vendredi 29 juillet 2022 :

Le pont de la RD149 passant au-dessus de l'autoroute A10 sera coupé à la circulation.

Déviation Pour contourner ces zones de travaux, les conducteurs seront invités à suivre les itinéraires de substitution mis en place via les RD836 et RD988 pour les véhicules légers, ainsi que par les RD 27, RD838 et RD836 pour les poids lourds.

ITINÉRAIRES DE DÉVIATIONS (VÉHICULES LÉGERS)



ITINÉRAIRES DE DÉVIATIONS (POIDS LOURDS)



RENFORCEZ VOTRE VIGILANCE DANS LES ZONES DE CHANTIER



Pour votre sécurité, celle du personnel de VINCI Autoroutes et celle des entreprises en intervention, VINCI Autoroutes remercie les conducteurs d'être vigilants aux abords du chantier en respectant quelques règles :



REDUISEZ VOTRE VITESSE



GARDEZ VOS DISTANCES DE SECURITE



REDOUBLEZ DE VIGILANCE

Un dispositif pour informer les clients en temps réel :

- **Radio VINCI Autoroutes (107.7)**
- **Le 3605**, le service client 24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d'appel)
- **L'Application gratuite Ulys pour smartphone** : trafic en temps réel
- **Le site Internet www.vinci-autoroutes.com**
- **Les comptes Twitter** : @VINCIAutoroutes ; @A10Trafic

Pour circuler encore plus malin, inscrivez-vous via votre nouveau site Internet, au service gratuit Mon Bulletin de circulation

Profitez d'un service d'information personnalisé :

Recevez gratuitement chaque vendredi par email ou sms les informations sur votre trajet de la semaine à venir.

INSCRIVEZ-VOUS

A propos de VINCI Autoroutes

Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de 2 millions de clients sur le réseau de ses six sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota, Arcour, Arcos et Duplex A86. Partenaire de l'Etat et des collectivités territoriales, VINCI Autoroutes dessert en France 7 régions, 45 départements, 14 métropoles, plus d'une centaine de villes de plus de 10 000 habitants et des milliers de communes rurales situées à proximité de son réseau concédé.

Chiffres clés : Réseau de 4 443 km d'autoroutes - 187 aires de services - 266 aires de repos - 324 gares de péage. Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com, facebook.com/VINCIAutoroutes, Twitter @VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par téléphone au 3605, 24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d'appel)